

# COLOR FLOOR SYSTEM

*”Undergolv i ett systemtänkande”*



Bildmontage

## Color Floor System - CFS

Color Floor System gör det möjligt att designa golvytor med text eller dekorativa detaljer. Utnyttja golvytorna som hänvisning för att göra det enklare för kunderna att hitta rätt. Designen tas fram för att passa in i lokalernas arkitektur och inredning på ett smakfullt sätt.

Har ni egna idéer och vill se ett förslag på hur just era lokaler kan se ut kan ni kontakta oss för vidare diskussioner.

Designbyrån Maco Design tar fram ett förslag och producerar mallar och schabloner som våra montörer använder för att skapa spännande och dekorativa golvytor.

**DexorBond**

**weber**  
SAINT-GOBAIN



Provyta

### Problem idag

- Fukt
- Alkalisk Fukt
- Nedbrytning av Lim och Matta
- Emissioner & problem med inomhusmiljön
- Släpp av ytmaterial – lappning / lagning
- Trafik och ”påverkan / förslitning”
- Dåligt underhåll pga rådande förhållanden

### Lösning idag

Vid användning av ett ytmaterial som Color Floor System kan man idag förenkla underhållet väsentligt.

Med Undergolv i ett systemtänkande får man även en helhetssyn på hela golvkonstruktionen. Från betongunderlaget upp till ytmaterialiet.

På grund av trafik och ”påverkan / förslitning” i sjukhuskulvertarna kan det idag se ut som nedan.




Ofta lappade var 10:e meter lite här och där. Märken från redskap, typ truckar, vagnar etc. som används för transport och i detta skede omöjligt att förbättra genom underhåll.

Alternativet är att byta ytmaterialiet men med det följer också justering av underlaget. Vilket sammantaget är kostsamt om det inte görs på rätt sätt.

### Golvkonstruktioner

#### Emissioner (Lukt)

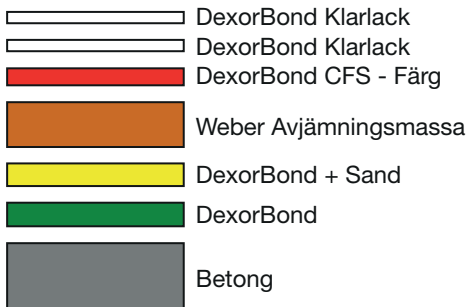


### Användar instruktioner

Vid befintligt betongunderlag, gammalt golv, som har utsatts för alkalisk nedbrytning av lim och matta, ytmaterial, så måste hänsyn tas till eventuella emissioner som bildats och deponerats i betongunderlaget pga den alkaliska nedbrytningen.

Därför två (2) skikt DexorBond för att skapa en emissions spärr (mot lukt).

Skiktet DexorBond + sand är för vidhäftningen till avjämningsmassan.


#### Fukt

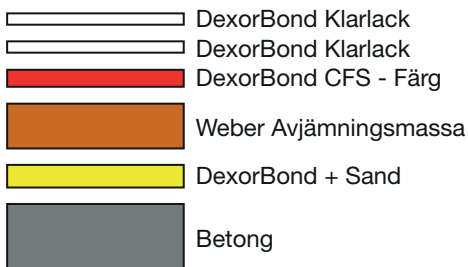

Vid nytt betongunderlag, nybyggnad, med hög fuktighet (RF) så måste hänsyn tas till fuktigheten i betongengen och då tillämpas DexorBond + sand som vidhäftning för avjämningsmassan.

Vid ca >95% RF.V

#### Normalt standard betong underlag

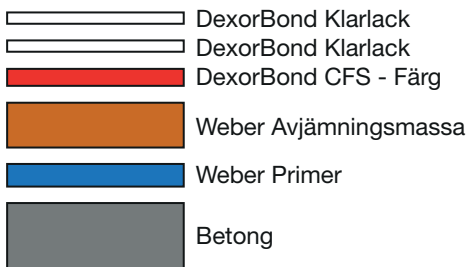

Vid befintligt betongunderlag eller nytt betongunderlag med RF <85% och inga emissioner.



# DexorBond COLOR FLOOR SYSTEM

## Ledstråk för synskadade

### Color Floor System - CFS

Ledstråk - Synstråk (för synskadade och blinda) – inomhus.

Dalatorpshallen (idrottshall) Borås - utförande av Sandå Måleri Sverige i Borås.

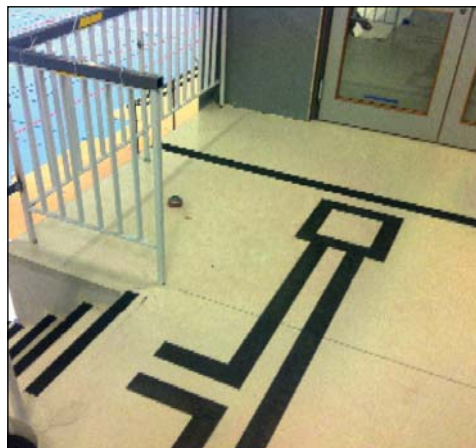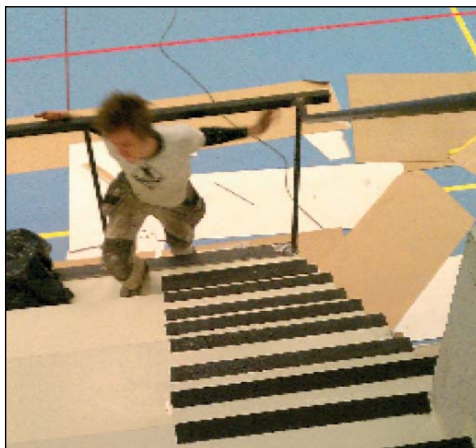

Produktion: www.macodesign.se

## DexorBond

DEXOR AB. Torsvägen 14, 749 60 Örsundsbro  
Box 33, 749 06 Örsundsbro

Tel: 0171-46 07 30, Fax: 0171-46 04 16  
E-mail: db@dexor.se, [www.dexor.se](http://www.dexor.se)

## weber

SAINT-GOBAIN

Weber AB. Gårdsvägen 18, 169 27 Solna  
Tel: 08-625 61 00, Fax: 08-625 61 80

**Kontakt:** Anders Hansson  
Tel dir: 08-625 61 47, Mobil: 0708-55 51 47  
E-mail: anders.hansson@weber.se, [www.weber.se](http://www.weber.se)