

Klarlakk

Produktbeskrivelse

DexorBond Klarlakk er en vannbasert 1-komponent polyuretanbasert klarlakk. Den er spesielt laget som overflate på sementbaserte underlag (både ute og inne).


Dette for å lette vasking og vedlikehold av ferdig overflate.

Forbehandling

Underlaget skal være rent, overflatetørrt og fast.

"Befindtlig" undergulv av betong eller med avrettingsmasse skal være fritt for vann og helt rent for gamle materialrester som f.eks lim, primer, olje eller annen isolering. Tilsmusset undergulv gjøres rent med diamantsliping. Nystøpte gulv skal være minst 21 dager gamle og fritt for betonghud.

Underlaget skal være ordentlig utherdet og skal ha hold og dra fasthet for det respektive bruk. Underlaget må ha en overflate fasthet på minst ≥ 1.0 MPa.

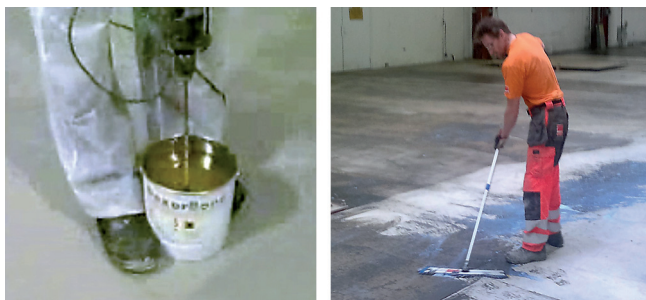

Teknisk informasjon

Basis materiale:	Polyuretandispersion
Densitet:	1,04 kg/l
Faste stoffer:	33 vik%, 30 volym%
Glans:	Halvblank (ca 40) Blank (ca 90)
Brannklasse:	-
Material forbruk:	1 liter (konsentrert) rekker til ca 8-10 m ² , pr strøk
Tørke tid:	Overmalbar etter 3 timer og kan brukes etter 12 timer
Full slitestyrke:	Etter 5-7 døgn
Polife:	Åpnet forpakning kan brukes igjen ifølge bruksanvisning. Materialet oppbevares frostfritt.
Lagringstid:	2 år
Forpakning:	10 Liter
Farge :	Transparent, halvblank til blank
Øvrig informasjon:	Verktøy rengjøres i vann

Påføring

Lakken skal blandes nøye minst 2-3 minutter før bruk. Lakken påføres vanligvis i 2 strøk med korthåret rulle.

- Strøk nr 1: DexorBond klarlakk 90 i konsentrert form eller på sugende underlag.(1:1) dvs. en del lakk og en del vann.

- Strøk 2: DexorBond klarlakk 40 eller 90 (hva som ønskes av blankhet) i konsentrert form.

- Ytterligere Strøk: Påføres i konsentrert form i forhold til bruken.

Hvert strøk må påføres innen 12 timer etter forrige strøk, men kan påføres så raskt strøket er gangbart.(etter ca 3 timer).

Lettere belastning kan skje etter ca 1 døgn og full belastning etter 1 uke.

For å oppnå det beste resultat skal påføringen utføres i romtemperatur, ca 20 grader og med en relativ fuktighet (RF) i luften på 50% og en viss utluftning. Produktet skal holde samme temperatur. Ved lavere temperaturer flyter den ikke så lett og viskositeten samt tørketiden forlenges. Lakken skal ikke påføres ved lavere temperaturer enn +10 grader. Ved påføring beskytt hud og øyne.

Bare personell som arbeider med gulvet skal bruke gulvet under byggetiden da tilgrising av gulvet kan medføre dårligere heft mellom de forskjellige strøk.

Vedlikehold

Overflaten vaskes tradisjonelt og/eller rengjøres med en vanlig roterende skuremaskin med en mopp av Scotchsprite av farge brun eller grønn. Rengjøring med svak alkalie (pH 8) med normalt blandingsforhold til vann.

Etter rengjøring kan overflaten igjen behandles med, hvis ønskelig med DexorBond Klarlakk 40 eller 90. I konsentrert form.

Øvrig

Tildekking av ferdiglagt overflate skal utføres med dekkpapp av typen "tetrapakk". Dekningsmaterialet skal overlappes og tapes sammen i skjøtene. Tape ikke mot lakkert overflate.

DexorBond

DEXOR AB
Torsvägen 14 • 749 60 Örsundsbro
Box 33 • 749 06 Örsundsbro Sverige
Tel: +46 171-46 07 30
Fax: +46 171-46 04 16
e-mail: db@dexor.se
www.dexor.se

EHRENBORG

EHRENBORG AS
Drammensveien 120
0277 Oslo
Tel: +47 922 371 71
Kontakt: Inge Hansen
Mobil: +47 930 566 68
E-mail: inge.hansen@ehrenborg.se
www.ehrenborg.se

